

ТИШЖ.468342.111 ПС

Утвержден

ТИШЖ.468342.111 ПС-ЛУ

КОММУТАТОР 8x1

ПАСПОРТ

ТИШЖ.468342.111 ПС

ТИШЖ.468342.111

Заводской № _____

1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Коммутатор 8x1 изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник отдела ТК и П

_____ **В.А. Федотов**
личная подпись расшифровка подписи

число, месяц, год

МП


ТИШЖ.468342.111 ПС

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра, размерность	Номинальное значение, допуск
<i>Диапазон рабочих частот, МГц</i>	<i>от 30 до 2000</i>
<i>Коэффициент передачи, дБ</i>	<i>0</i>
<i>Неравномерность АЧХ, дБ</i>	<i>± 1,5</i>
<i>КСВН по входу, не более</i>	<i>2,0</i>
<i>КСВН по выходу, не более</i>	<i>1,8</i>
<i>Развязка между входами, дБ, не менее</i>	<i>50</i>
<i>Развязка между любым входом и не подключенным к нему выходом, не менее, дБ</i>	<i>65</i>
<i>Развязка между выходами, не мене, дБ</i>	<i>50</i>
<i>Тип РЧ соединителей</i>	<i>N(f)</i>
<i>Входное сопротивление, Ом</i>	<i>50</i>
<i>Режимы управления</i>	<i>местный / дистанционный</i>
<i>Интерфейс дистанционного контроля и управления M&C</i>	<i>RS-485</i>
<i>Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В</i>	<i>от 88 до 264</i>
<i>Потребляемая мощность, Вт, не более</i>	<i>50</i>
<i>Габаритные размеры (без соединителей), мм</i>	<i>19" 1U, глубина 415 мм</i>

ТИШЖ.468342.111 ПС

2.1 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

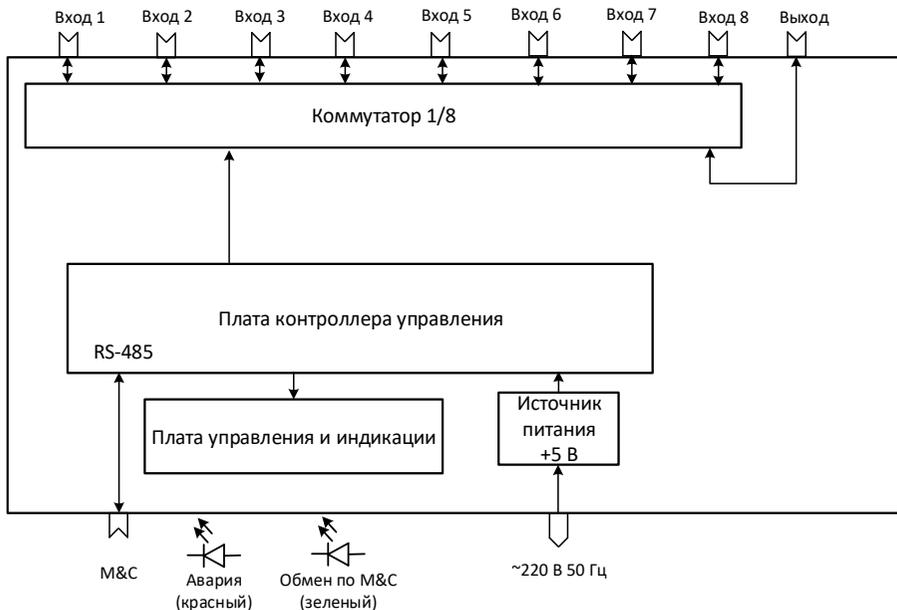

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Коммутатор 8x1 ТИШЖ.468342.111 - 1 шт.;
- кабель питания - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации ТИШЖ.468342.111 РЭ - 1 шт.;
- паспорт ТИШЖ.468342.111 ПС - 1 шт.

ТИШЖ.468342.111 ПС

4 ГАРАНТИИ

ООО «Технологии Радиосвязи» гарантирует нормальную работу Коммутатора 8x1 и ТИШЖ.468342.111 заводской № _____ в указанных условиях эксплуатации в течение одного года с момента ввода в эксплуатацию, но не более двух лет с даты изготовления.

Руководитель предприятия

_____ В.Ю. Бобков
личная подпись расшифровка подписи

_____ число, месяц, год

МП