


Опорно-поворотное устройство видеокамеры

Назначение:

Опорно-поворотное устройство видеокамеры ТИШЖ. 301329.010 обеспечивает перемещение установленного на него оборудования (видеокамеры и др.) в заданных пределах по углу места и азимуту с заданными скоростями. ОПУ является полноповоротным.

ОПУ ВК ТИШЖ.301329.010

2016

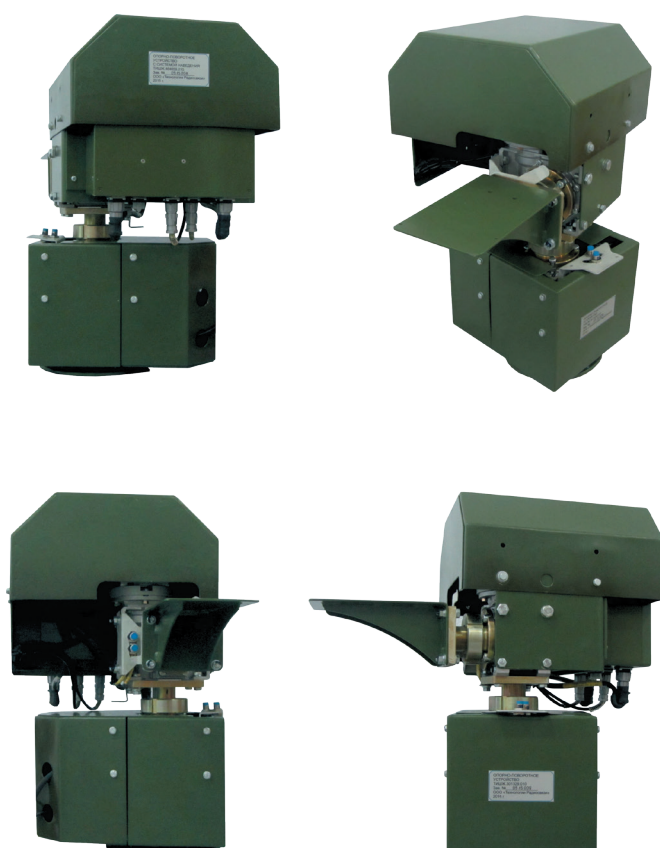

Состав изделия:

- полноповоротное 2-осное ОПУ – 1 шт.;
- аппаратура управления ОПУ на базе блока управления приводами БУА1200 ТИШЖ.468383.008 – 1 комплект;
- тренога (опция) – 1 шт.
- комплект кабелей межблочных соединений – 1 комплект;
- комплект ЭД – 1 комплект.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Диапазон перемещений, градусов:	
- по азимуту	+/-270
- по углу места	+/-90
Максимальная угловая скорость, °/с:	
- по азимуту	27
- по углу места	11
Минимальная угловая скорость, °/с:	
- по азимуту	0.15
- по углу места	0.5
Точность наведения, градусов, не более	+/-0.15
Интерфейс управления	RS-485/Ethernet
Электропитание от сети постоянного тока, В	24
Потребляемая мощность, Вт, не более	50
Рабочая температура, °С	-40...+50
Температура хранения, °С	-50...+60
Относительная влажность при температуре 25 °С	до 80%
Масса, кг, не более	75